HSF

No：1

产品装入真空管内

SG-C48(600mm凸型真空管)

No：2

塞塑胶塞

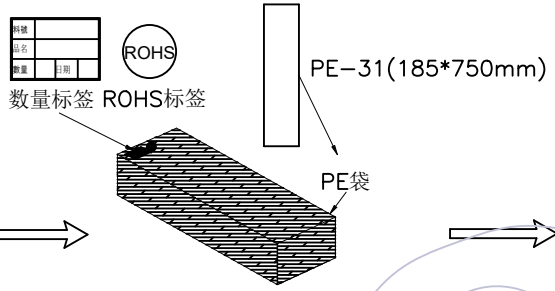

No：3

20管为一扎套PE-31袋，内附1包干燥剂

封口机封口,封箱胶缠绕PE袋两端

再贴标签



No：4

真空管装入内箱(5扎/内箱)

箱内需套防水袋,外加2包干燥剂

内箱规格：CTN-10A(双坑A=B 63*15*15CM)



No：5

封箱及贴标签于内箱侧面的左上角

(100管/内箱)



No：6

内箱放入外箱(2内箱/外箱)

外箱规格:CTN-10C(双坑K=K 65*33*17CM)

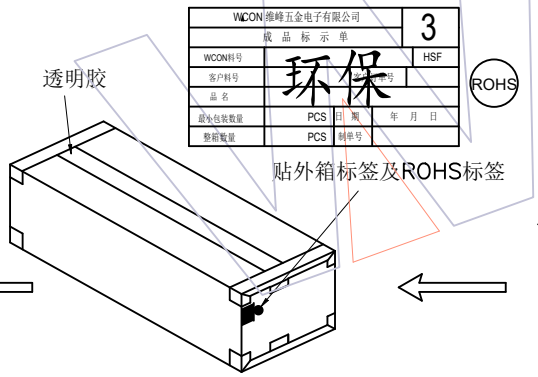

No：7

封箱及贴标签于外箱侧面的左上角



No：8

打包装带

说明:

1. 产品如图所示型态放入真空管
2. 注意各标签样式.位置及方向的一致性
3. 打外箱包装带时需注意，打为十字型.

★备注:如客户有特殊需求,则按照客户要求进行包装

变更记事												
					零件图		颜色 COLOR	———		SCALE	fit	WCON Hardware Electronics Co.,Ltd
					X.	±0.50	材质 MATERIAL	———		UNIT	mm	
					X.X	±0.20						
					X.XX	±0.10	设计 DESING	刘青山	2012/11/12	SIZE	A4	
					X.XXX	±0.05						
A0	2012/11/12	NEW	———	———	Angle		审核 CHECK			SHEET	1/1	料号 PART NO. 3144A-XXRXXBK00T3
					X.	± 2°	核准 APPROVE					
版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE	DIM	TOL				PROJ.		品名 TITLE: 1.27*2.54筒牛,90度DIP,H=13.4 包装规范