





股票代码301328

汽车激光雷达 解决方案



激光雷达能够精准识别静止和动态物体，帮助车辆在复杂路况车况与密集交通情景下实现快速应变；激光雷达不受光影响，分辨率高；支持3D立体，AI算法等优点，适合智能汽车自动驾驶技术。

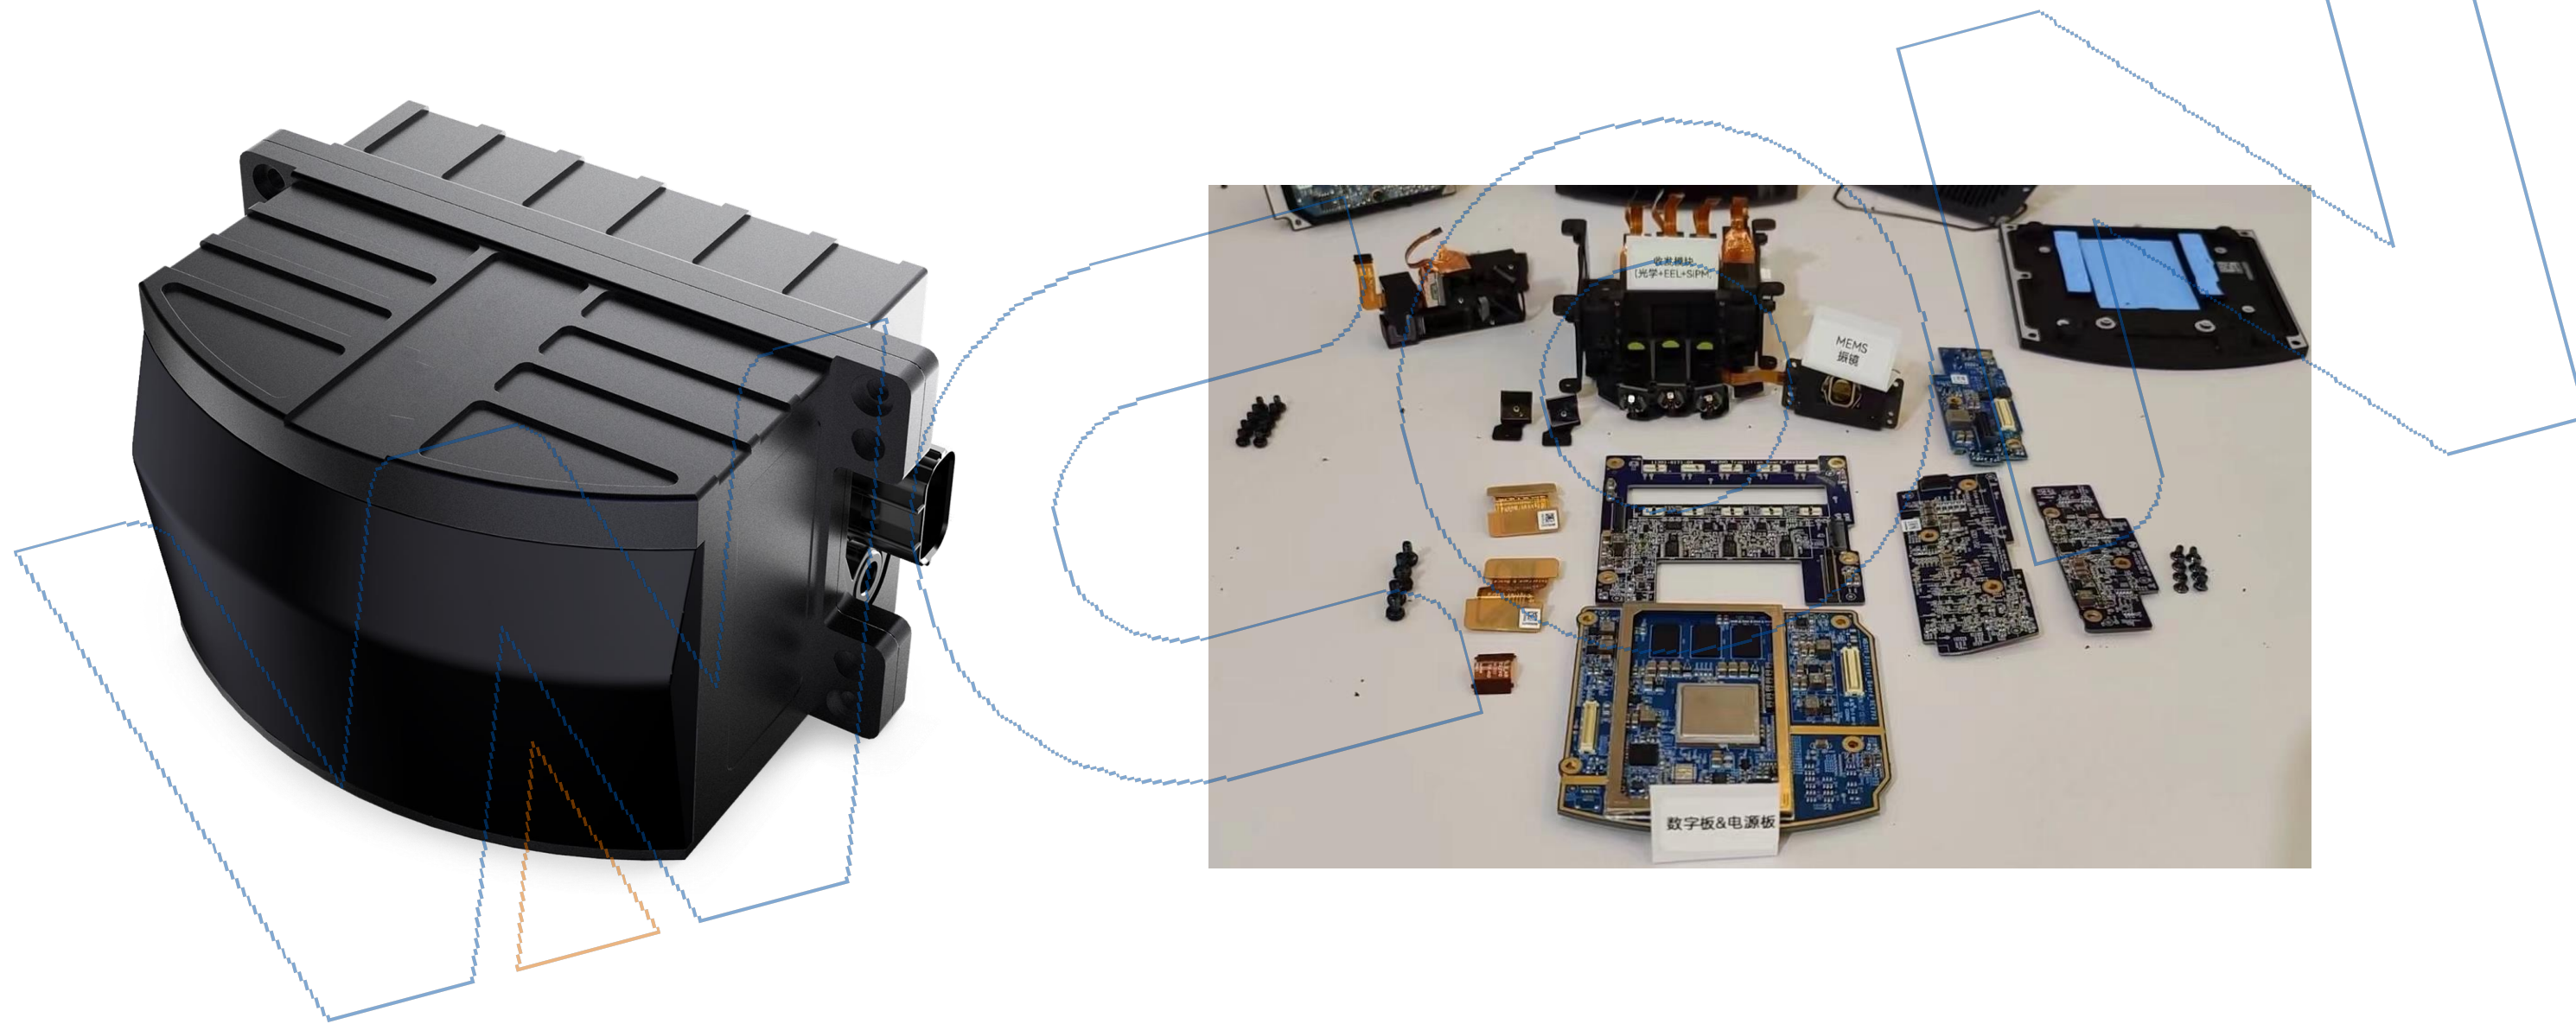

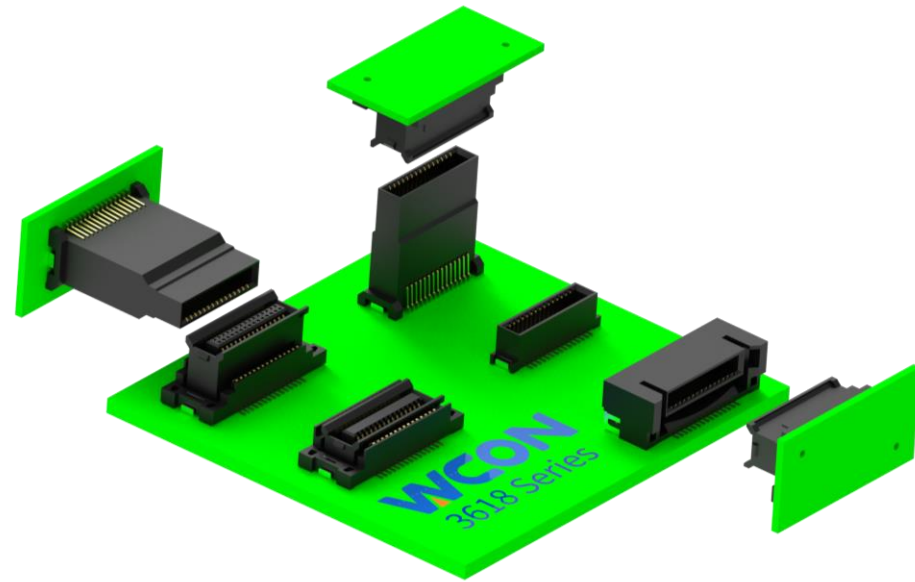

3618系列

浮动连接应用


电气参数:

- 额定电流: 0.5A
- 额定电压: 50V
- 操作温度: -40°C~+105°C
- 位数: 30、40、50、60、70、80、100、110、120
- 合高: 6.25~24.70mm

产品亮点: 高密度、高精密、高速传输、三轴浮动

标准: 维峰电子牵头中电元协会发布《0.5mm、0.635mm、0.80mm间距浮动式板到板连接器》标准, 标准编号: T/CECA 74-2022


标准: 维峰电子牵头中电元协会发布《0.5mm、0.635mm、0.80mm间距浮动式板到板连接器》标准, 标准编号: T/CECA 74-2022

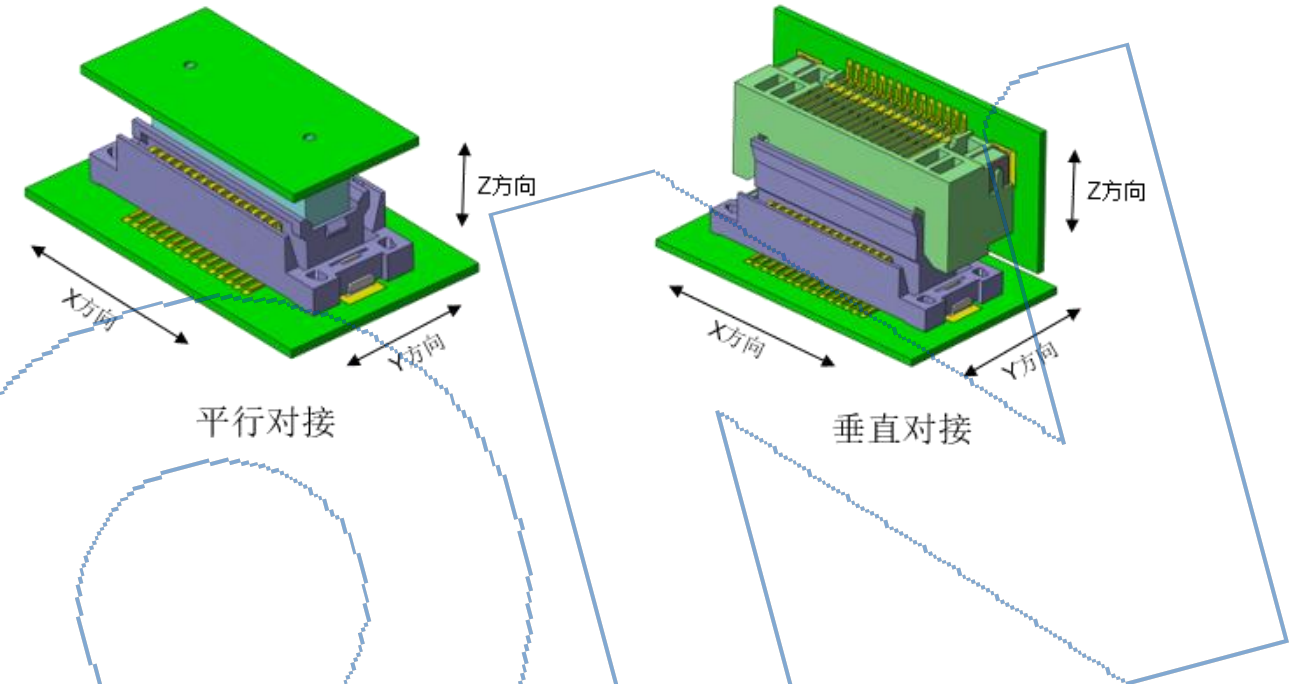

平行对接

垂直对接

方向	可移动量 (mm)
+X	0.60
-X	0.60
+Y	0.60
-Y	0.60
+Z	0.50
-Z	0.50

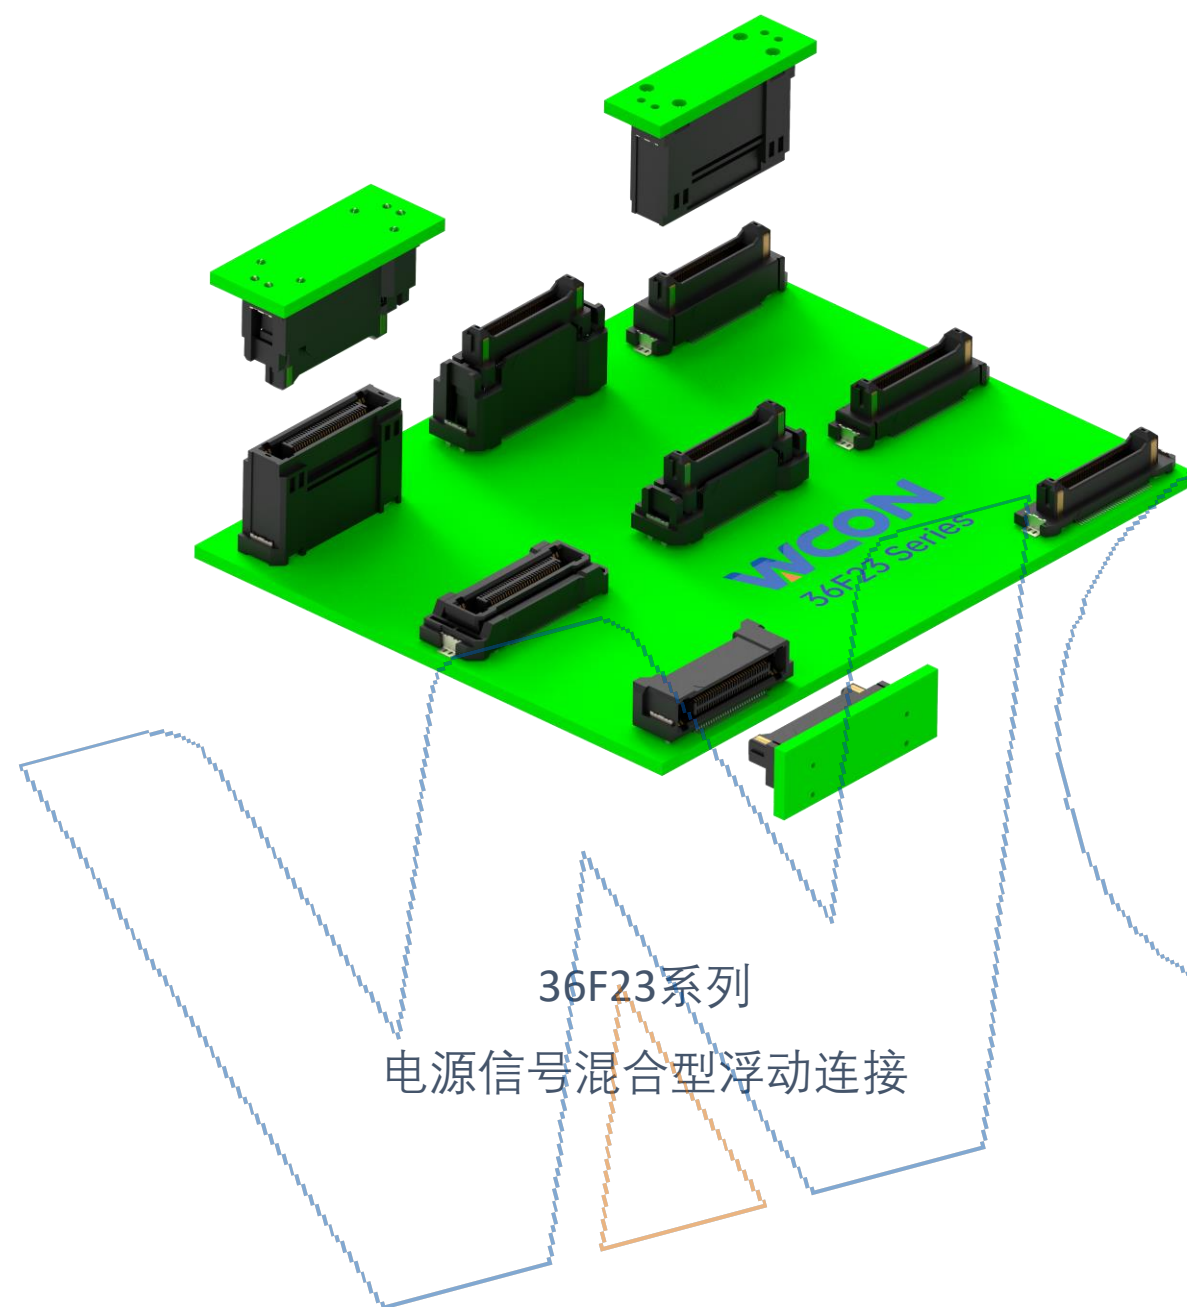

电气参数:

- 额定电流: 电源端3A、信号端0.5A
- 额定电压: 电源端200V、信号端50V
- 操作温度: -55°C~105°C
- 位数: 20、40、60、80、100
- 合高(mm): 8.0~30.0mm

产品亮点: 高密度、高集成、传输速率可达8+Gbps、三轴浮动, 浮动量: X/Y轴常规可达±0.60mm、最大可达±1.20mm

标准: 维峰电子牵头中电元协会发布《0.5mm、0.635mm、0.8mm_间距浮动式板到板连接器》标准, 标准编号_T/CECA 74-2022



ET601系列

千兆以太网+电源

电气参数:

- 额定电流: 3A
- 额定电压: 12V
- 操作温度: -40°C~105°C

位数: 2(以太网)+8(电源)

产品亮点: 千兆以太网、电源与信号混合



ET610系列

万兆以太网+电源

电气参数:

- 额定电流: 3A
- 额定电压: 12V
- 操作温度: -40°C~105°C

位数: 2(以太网)+8(电源)

产品亮点: 万兆以太网、电源与信号混合



维峰电子(广东)股份有限公司 (总部)

地址：广东东莞虎门镇路东管理区长兴路7号

电话：+86-769-8535 8920

传真：+86-769-8535 8915

网址：www.wcon.com

营销中心：mktdg@wcon.com;

国内业务：salesdg28@wcon.com; salesdg21@wcon.com

国际业务：Salesdg01@wcon.com

昆山维康电子有限公司

地址：江苏昆山千灯镇石浦新虹路321号

电话：+86-512-5746 8408

营销：

salesks@wcon.com; salesks01@wcon.com

合肥维峰电子有限公司

地址：安徽合肥市高新技术开发区绿城科技园E栋2楼

电话：+86-551-62882325

营销：wconhf@wcon.com

WCON ELECTRONICS EUROPE S.R.L. (欧洲公司)

Add: Via dei Mille 8020861 Brugherio (MB)Italy

Tel.: +39 039 677 4129

Contact: Mr. Alberto Quadrio

E-mail: alberto.quadrio@wcon.com

东莞市维康汽车电子电子有限公司

地址：广东东莞虎门镇路东管理区长兴路01A号

电话：+86-769-8535 8920

营销：salesauto01@wcon.com

谢谢！