


3617系列

0.80间距/印刷板用连接器

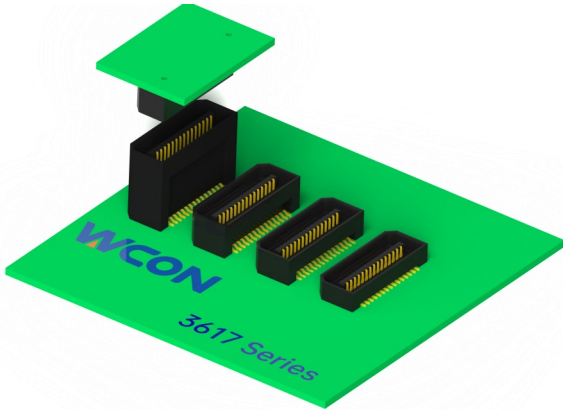

3617系列是一款0.80mm间距小体积、高密度、高性能，能为设备提供稳定的信号传输，产品带有定位柱，方便精准安装到电路板上，同时能提供多种组合高度的板到板连接器。

产品特点

- 简易凸点摩擦锁扣设计
- 多种配合高度、满足客户需求
- 防错插结构设计、避免错插损坏产品
- 带有定位柱，确保在电路板上进行精准定位

性能参数

- 额定电流：0.5A
- 工作温度：-40° C~+105° C
- 接触电阻：60mΩ Max
- 绝缘电阻：1000MΩ Min
- 耐电压：AC 250V持续1分钟

标准


- EIA-364

应用领域


- 工业：自动化设备,工业电脑

PCB板Layout


3617-PXXX-XXXXXX01

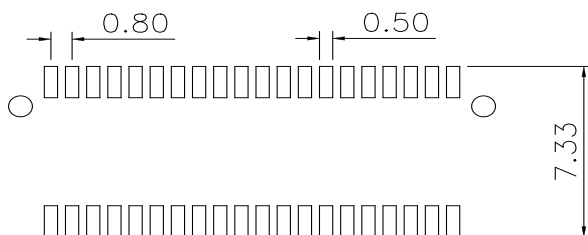

3617-SXXX-XXXXXX01



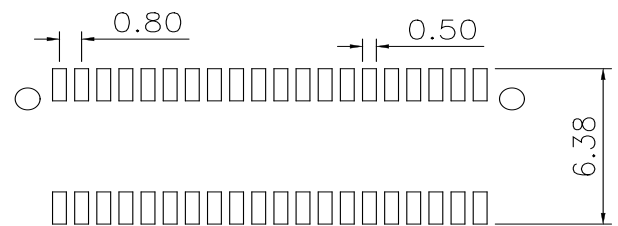


组合高度

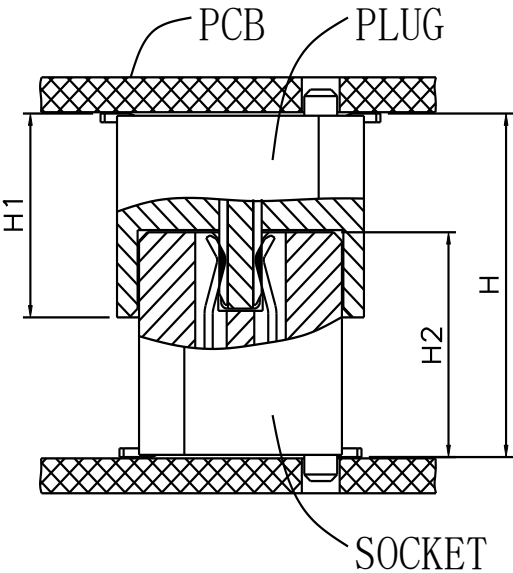

STACK HIGH(H)	PLUG(H1)	SOCKET(H2)
3.00	2.72	2.20
4.00	3.72	
5.00	4.72	
3.50	2.72	2.70
4.50	3.72	
5.50	4.72	
6.00	2.72	5.20
7.00	3.72	
8.00	4.72	
13.00	10.14	
14.00	11.14	


公座

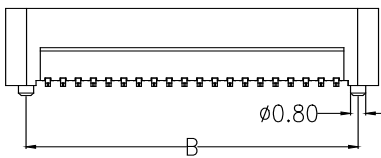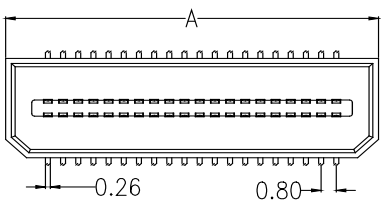

- 塑胶材料：PA9T+G.F (UL94V-0) 黑色

位 数	型 号	尺寸 (mm)	
		A	B
14	3617-P014-XXXXXX01	9.25	7.10
16	3617-P016-XXXXXX01	10.05	7.90
20	3617-P020-XXXXXX01	11.65	9.50
22	3617-P022-XXXXXX01	12.45	10.30
24	3617-P024-XXXXXX01	13.25	11.10
26	3617-P026-XXXXXX01	14.05	11.90
30	3617-P030-XXXXXX01	15.65	13.50
34	3617-P034-XXXXXX01	17.25	15.10
40	3617-P040-XXXXXX01	19.65	17.50
50	3617-P050-XXXXXX01	25.85	21.50
60	3617-P060-XXXXXX01	29.85	25.50
64	3617-P064-XXXXXX01	31.45	27.10
80	3617-P080-XXXXXX01	37.85	33.50
100	3617-P100-XXXXXX01	45.85	41.50

母座

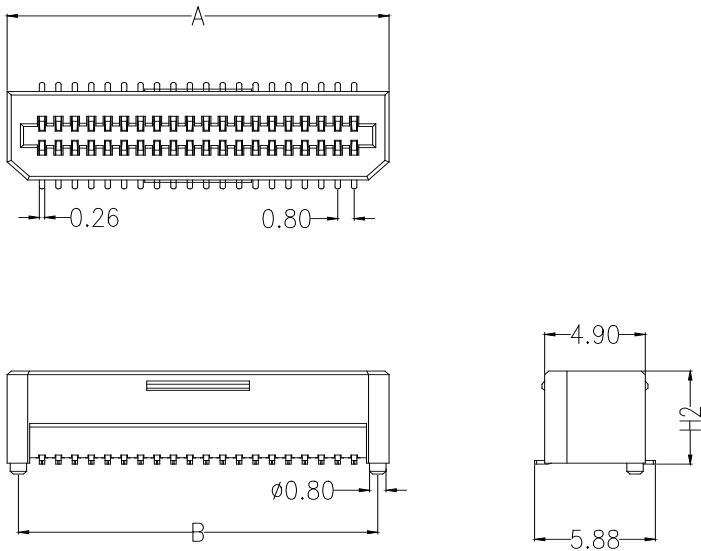

位 数	型 号	尺寸 (mm)	
		A	B
14	3617-S014-XXXXXX01	8.20	7.10
16	3617-S016-XXXXXX01	9.00	7.90
20	3617-S020-XXXXXX01	10.60	9.50
22	3617-S022-XXXXXX01	11.40	10.30
24	3617-S024-XXXXXX01	12.20	11.10
26	3617-S026-XXXXXX01	13.00	11.90
30	3617-S030-XXXXXX01	14.60	13.50
34	3617-S034-XXXXXX01	16.20	15.10
40	3617-S040-XXXXXX01	18.60	17.50
50	3617-S050-XXXXXX01	23.40	21.50
60	3617-S060-XXXXXX01	27.40	25.50
64	3617-S064-XXXXXX01	29.00	27.10
80	3617-S080-XXXXXX01	35.40	33.50
100	3617-S100-XXXXXX01	43.40	41.50

- 塑胶材料：PA9T+G.F (UL94V-0) 黑色

料号说明

公座料号说明								
3617	-	P	XXX	-	XXX	XX	X	01
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 系列代码：0.80mm间距板到板					(5) 端子电镀：GX=XX u" Gold SX= XX u" Gold/Tin			
(2) 类别：P=Plug（公座）					(6) 包装方式：T=管装（Tube）、P=管装（Tube+CAP）、R=卷带（Tape&Reel+CAP）			
(3) 位数：14~100P					(7) 内部流水码			
(4) 塑胶高度：027=2.7mm、037=3.72m、047=4.72m、101=10.14m、111=11.14m								

母座料号说明								
3617	-	S	XXX	-	XXX	XX	X	0X
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 系列代码：0.80mm间距板到板					(5) 端子电镀：GX=XX u" Gold SX= XX u" Gold/Tin			
(2) 类别：S=Socket（母座）					(6) 包装方式：T=管装（Tube）、P=管装（Tube+CAP）、R=卷带（Tape&Reel+CAP）			
(3) 位数：14~100P					(7) 内部流水码			
(4) 塑胶高度：027=2.7mm、052=5.2mm								